


Hailo Libero 3.0 Konfigurace


Postup pro nové zařízení:

- Připojte napájecí zdroj a počkejte, až se světlo trvale rozsvítí (trvá to asi 5 minut)
- Chcete-li zapnout Wi-Fi, stiskněte na 1 sekundu tlačítko Reset (obr. 1). Zařízení jednou pípne.
- Nyní můžete navázat spojení se zařízením Libero 3.0 prostřednictvím svého zařízení (PC, tabletu nebo smartphonu).
- Libero 3.0 můžete vyhledat pomocí nastavení sítě Wi-Fi a zařízení vzájemně propojit (Název přístupového bodu je: Lib30_XXXXXX)
- Heslo pro Libero 3.0 je **0123456789**
- Když jsou zařízení vzájemně propojena, můžete přes svůj webový prohlížeč (Edge, Firefox, Chrome atd.) přes IP adresu: **192.168.4.1:81** vyvolat přihlašovací stránku pro Hailo Libero.
- Přihlašovací stránka pro vaše zařízení Hailo Libero se poté zobrazí ve webovém prohlížeči. Heslo je: **hailo**

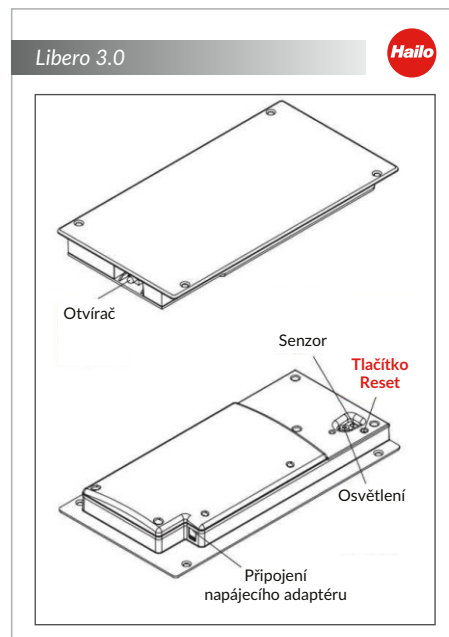

(obr. 1)

- Pokud je vše zadáno správně, automaticky se otevře stránka webového prohlížeče
- Nejprve doporučujeme provést základní nastavení pro Hailo Libero.
- K tomu přesuňte ovladač do požadované polohy.
- Chcete-li otestovat změny, musíte změnu nejprve uložit.

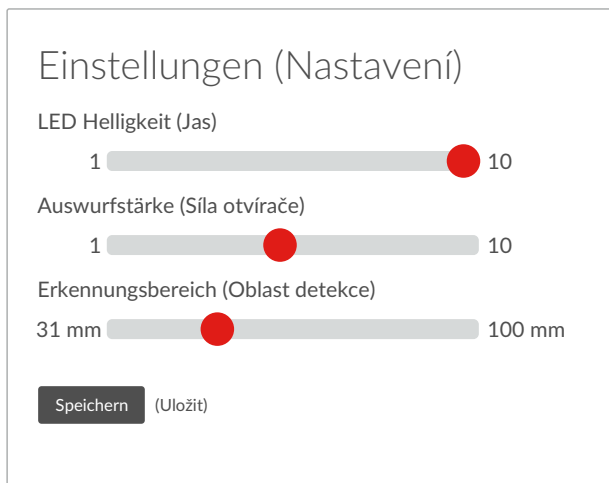

Možnosti nastavení na zařízení:

Jas LED: Pomocí ovladače můžete nastavit jas LED. Čím vyšší je hodnota, tím jasněji LED svítí.

Vysunovací síla: Kolejnicové systémy mají různé jízdní vlastnosti. Pomocí ovladače můžete upravit rychlost otevírání a hloubku otevírání podle svých potřeb.

Oblast detekce: Pomocí oblasti detekce můžete nastavit výšku, od které má senzor reagovat. Čím nižší je hodnota, tím výše musíte zvednout nohu, abyste aktivovali Hailo Libero.

- Jakmile nastavení odpovídá vašim požadavkům, můžete webový prohlížeč znovu zavřít.
- Pokud již není třeba provádět žádná další nastavení, můžete signál Wi-Fi znovu vypnout pomocí tlačítka Reset (obr. 1).
- Pro vypnutí signálu krátce stiskněte tlačítko Reset po dobu 1 sekundy. Zařízení jednou pípne.
- Wi-Fi je nyní vypnutá a zařízení lze normálně ovládat nohou.
- Pokud chcete nastavení znovu změnit, postupujte podle pokynů v části „Postup pro nové zařízení“.

Připojení Hailo Libero 3.0 do domácí sítě

Postup pro nové zařízení:

- Připojte napájecí zdroj a počkejte, až se světlo trvale rozsvítí (trvá to přibližně 5 minut)
- Chcete-li zapnout WLAN, stiskněte na 1 sekundu tlačítko Reset (obr. 1). Zařízení jednou pípne.
- Hailo Libero 3.0 můžete vyhledat pomocí nastavení sítě Wi-Fi a zařízení navzájem propojit (Název přístupového bodu je: Lib30_XXXXXX)
- Heslo pro Hailo Libero 3.0 je **0123456789**
- Když jsou zařízení vzájemně propojena, můžete přes svůj webový prohlížeč (Edge, Firefox, Chrome atd.) přes IP adresu: **192.168.4.1:81** vyvolat přihlašovací stránku pro Hailo Libero.
- Přihlašovací stránka pro vaše zařízení Hailo Libero se poté zobrazí ve webovém prohlížeči. Heslo je: **hailo**
- Pokud je vše zadáno správně, automaticky se otevře stránka webového prohlížeče
- Ponechte prosím nastavení IP na „Automaticky propojit“.
- V dalším kroku zadejte název vaší sítě a síťový klíč.
- Nakonec stiskněte „Uložit a restartovat“.

Netzwerk / Sít'

Netzwerkname (Název sítě):

Netzwerkschlüssel (Klíč):

IP Einstellungen (Nastavení IP):
 Automatisch beziehen (DHCP) (Automaticky (DHCP))
 Statisch (Statické)

Statische IP-Adresse (Statická adresa IP):

Subnetzmaske (Maska podsítě)

Standard Gateway

Speichern und Neustart (Uložit a restartovat)

- Zařízení se restartuje. LED bliká.
- Jakmile kontrolka LED trvale svítí, je zařízení integrováno do vaší domácí sítě.
- Signál Wi-Fi nyní není v nastavení sítě viditelný.
- Zařízení je nyní dosažitelné pouze prostřednictvím adresy IP přidělené routerem.

Hlasové ovládání (ALEXA) pro Hailo Libero 3.0

- Abyste mohli Hailo Libero 3.0 otevřít pomocí hlasového ovládání, musíte zařízení integrovat do domácí sítě. (Viz pokyny „Připojení Hailo Libero 3.0 do domácí sítě“.)
- Jakmile je zařízení připojeno do vaší domácí sítě, lze je vyhledat prostřednictvím ALEXA.
- Nejprve musíte vyhledat zařízení pomocí ALEXA.
- Pokud bylo zařízení nalezeno, (ALEXA hlásí: Bylo nalezeno nové zařízení Smart Home s názvem „Lib30_XXXXXX“, doporučujeme nejprve změnit název zařízení z „Lib30_XXXXXX“. => Např. na odpadkový koš atd.)
- Naše Hailo Libero 3.0 komunikuje prostřednictvím rozhraní Philips HUE a podobně jako zásuvka HUE standardně reaguje na příkazy AN / ON / ZAPNOUT a AUS / OFF / VYPNOUT.
- Pro otevření skříňky řekněte ALEXA_ (nový název vašeho zařízení) _AN / ON / ZAPNOUT
- Pro zjednodušení lze také vytvořit rutinu prostřednictvím ALEXA, jako např. ALEXA_ (nový název vašeho zařízení) _AUF / OPEN / OTEVŘÍT

Připojení Hailo Libero 3.0 do domácí sítě

Postup pro nové zařízení:

- Podrobnosti k vytváření a používání rutin najdete v příručce ALEXA.

Update firmware:

Nejnovější aktualizace si můžete stáhnout z <https://www.hailo-einbautechnik.de/de/produkte/funktionssysteme/hailo-libero>. Chcete-li provést aktualizaci, vyberte soubor na příslušné stránce (homepage) a uložte jej ve svém počítači.

Abyste se dostali na stránku webového prohlížeče, musíte nejprve postupovat stejným způsobem jako podle pokynů v části „Konfigurace Hailo Libero 3.0“. Nyní přejděte do části Firmware Update / Aktualizace firmwaru.

Poté vyberte Durchsuchen / Hledat a přejděte do místního úložiště uloženého aktualizacího souboru a vyberte jej.

Po nahrání souboru klikněte na UPDATE.

Zařízení automaticky přehraje soubor a restartuje zařízení. **(Během procesu aktualizace neodpojujte napájení).**


Zařízení je znovu připraveno k použití přibližně po 30 sekundách.

Firmware Update

Durchsuchen... (Prohledat...) Keine Datei ausgewählt (Nebyl zvolen žádný soubor)

Update

Často kladené otázky (FAQ)

Chyba	Opatření
Otvírač se nekontrolovaně vysouvá.	Zkontrolujte v konfiguraci rozsah detekce senzoru. Oblast detekce senzoru nesmí být větší než výška soklu.
LED nesvítí nebo je příliš jasná.	Zkontrolujte jas LED v konfiguraci. V případě potřeby upravte optimální jas.
Zařízení nelze najít prostřednictvím ALEXA.	Zkontrolujte, zda je Hailo Libero 3.0 ve vaší domácí síti. V opačném případě odpojte obě zařízení od napájení a restartujte je.
Zařízení nelze otevřít pomocí hlasového ovládání.	Zkontrolujte, zda je Hailo Libero 3.0 ve vaší domácí síti. V opačném případě odpojte obě zařízení od napájení a restartujte je.
 Zpoždění otevření: Spouštění mezi Smart Speaker a Libero 3.0 může být zpožděno, což nemůže firma Hailo ovlivnit. Zpoždění může způsobovat několik faktorů, například kvalita sítě, komunikace mezi inteligentními reproduktory (smart speaker) a cloudem.	